



墨研
标识

20⁺年专注于
喷码标识

激光、喷码、自动化三位一体
溯源全方位产品标识解决方案

Willett 630 小字符喷码机

全新上市小字符喷码机

稳定 专业 创新 卓越



出色的稳定性

先进的集成化设计,大幅度减少非计划停机故障,保障了客户所需要的长时间稳定运行。

优异的喷印质量

动态校准技术 (Dynamic Calibration™) 确保了在各种环境中喷印质量保持一致。专为获得最佳效果而设计的墨水系列。

简单的日常维护和操作

集成化的墨水系统设计,大大减少维护频率。人性化的操作界面,使操作信息一览无余。“i”快捷键,一键检修,快捷简单。

适用范围:

喷码机应用于化妆品、食品饮料、日化、线缆、医药、电子元件、建材等产品包装上的生产日期、保质期、批号、名称、一维码、二维码 (DM、RM)、公司logo等信息喷印。可直接在喷码机上在线编辑用户标识、图案。



技术参数 | Technical Parameters

一般功能

一键启动和关机

自动断电应用

依菜单轻松创建和编辑所见即所得消息

故障自动诊断预警

简体中文操作界面

100 条复杂信息储存+USB无限制储存

320*240蓝色背光显示屏(5.7英寸)

PC式布局键盘, 包括72个字母、数字和特殊功能键

物理特性

底座和外壳: 不锈钢

防护等级: IP54

安装选项: 正气压空气泵

温度范围: 5 - 45°C

湿度范围: 最大 90%无冷凝

电气要求: 200-240 伏, 50/60 赫兹

功耗: 90 瓦 (印刷时的典型功耗)

重量: 18 千克

编程和喷印功能

1-3行喷印: 速度可达162米/分钟

单行: 5*5, 5*7, 7*9, 10*16, 16*16 (汉字)
16*24, 24*24 (汉字)

双行: 5*5, 5*7, 7*9

三行: 5*5, 5*7

喷印高度: 2-12mm

喷印范围: 5-15mm

最佳距离: 12mm

喷印时创建/编辑消息

远程通讯界面

实时时钟功能

标准配置

喷码主机1台

操作说明1本

光电传感器1套

喷头支架1套

普通油墨1瓶

溶剂1瓶

清洗套件1套 (木箱包装)

接头/接口

RS232



产品检测

轴编码器

USB接口

扩展板

警报灯

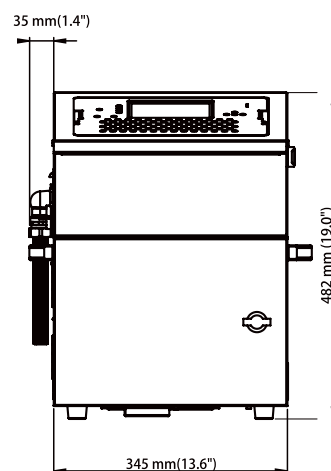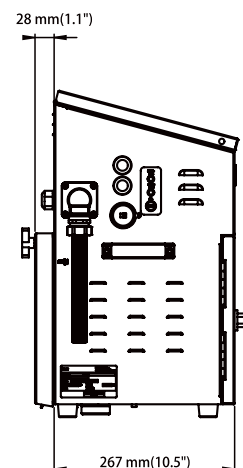

产品优势 | Advantage



稳定的喷印质量

喷头自动校准、调节、确保喷墨稳定;
喷头的自动清洗功能, 确保喷码机能长时间稳定运行



维护更简单

可运行多达6000小时, 再进行必需的预防性维护;
需要更换墨芯时会自动提示预警



无污染/无浪费

独立式墨盒可防止更换墨盒时的墨水外溢;
不污染环境、也不造成浪费

伟依捷自动化设备(上海)有限公司

业务咨询: 021-64366075 / 18616251642 邮箱: viijet@163.com

总部地址: 上海市松江区松江工业区民强路1525号

工厂地址: 浙江省台州市峰江街道保全村打网桥后钟367-368号

您的合作伙伴: